


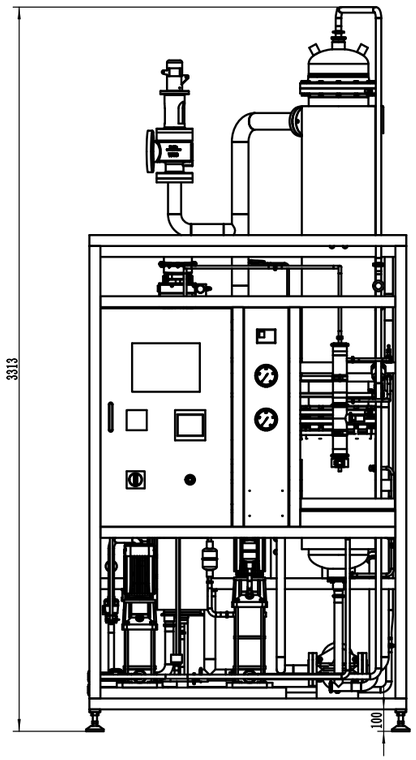


前视图

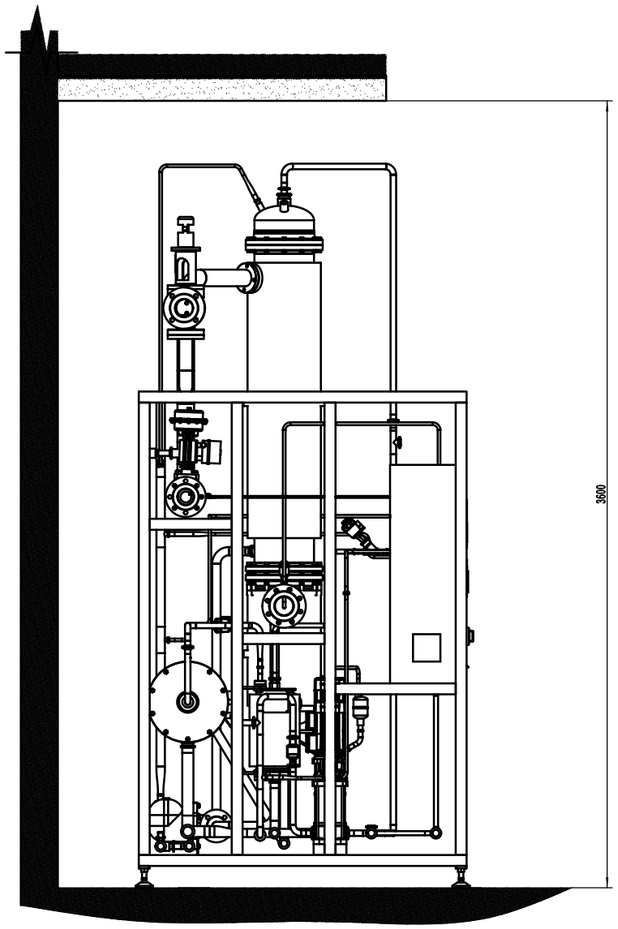

左视图

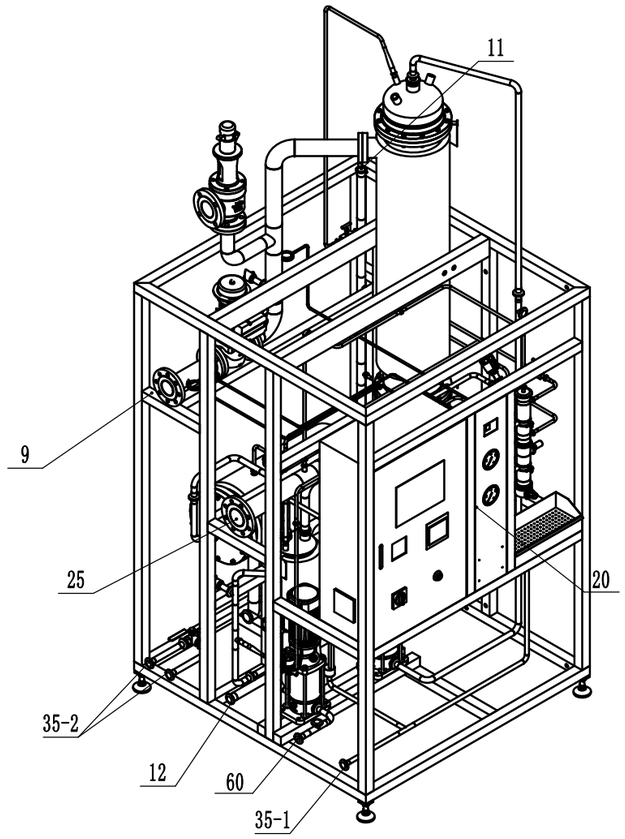

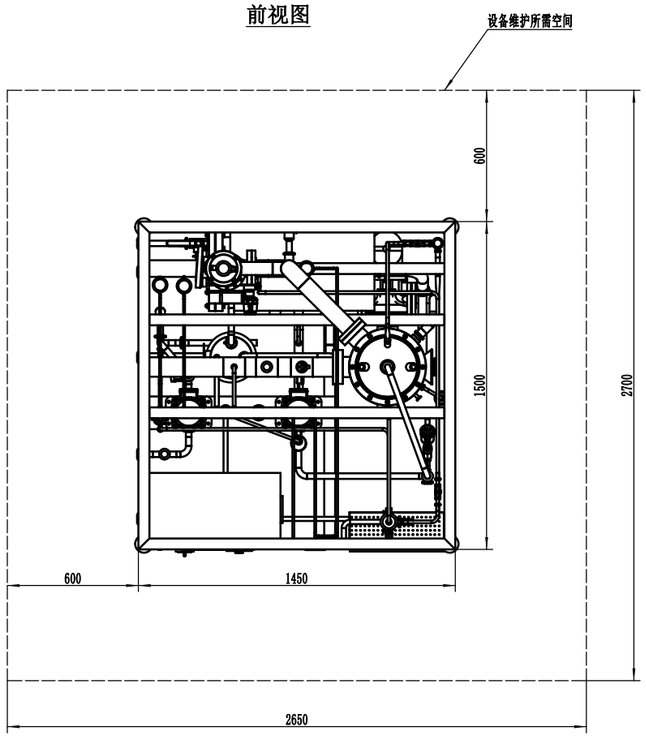

俯视图

备注：

PSG型纯汽发生器安装技术要求，供参考

1.建议按当地现行固定电气设施绝缘相关法规规定要求配置过流保护器和开关。

2.在最终将公用工程的接口与设备口连接前应净化或冲洗公用工程管线（接口）。

3.排水地沟和排水管道必须满足不合格蒸馏水和废液最大排废量和相应温度的要求。

4.公用工程输入的最大静压不能超过设备允许的最大压力范围。

5.为安全排放，建议将安全阀的释放管路与设施之外的大气连通，防止泄放造成人员烫伤，在额定流量时安全释放管路的背压不能超过设定压力的10%。排放管道由客户提供。

6.工业蒸汽供给饱和度需保证97-100%，设备按9bar设计，配置安全阀设定压力为8.6bar。

7.建议在尽可能靠近设备的工厂蒸汽输入管道的连接处配置一冷凝水收集装置（疏水器）。同时要求在供给设备的工业蒸汽管道务必配置必需的截止阀、过滤器、减压阀和疏水阀，这些元件和装置、管道由用户公用工程方提供。

8.工厂蒸汽冷凝回流背压不能超过工厂蒸汽输入压力的30%。

9.废液、废气（不凝气体）和取样装置溢流由管道单独排放，这些管道均由用户提供，在输出口和排放口之间应留有至少50mm的空气间隙（以方便看到废液无背压排放），或遵循当地现行相关法规规定要求，不允许合并排放或存在任何背压和其他流量限制。

10.纯蒸汽发生器以一个整体模块直立包装、运输、就位。

11.在蒸汽生产过程中，废液排放的比率为蒸汽输出量的2-8%。

12.如本纯汽发生器配置在已有一个或多个另外的蒸汽发生器的公用管道上，必须在本纯蒸汽发生器的输出管道上配置自动截止阀或止回阀。

公用系统管道连接表

流体代号	介质名称	连接尺寸	连接形式及标准	工作压力[bar]	工作温度[℃]	工作流量
09	工业蒸汽进	DN65	法兰连接 GB/T20592	8.0	175	1808 kg/h
11	不凝气体出	1.5"	卡盘连接 ASME BPE	常压	99	0-160 L/h
12	工业蒸汽凝结水出	1.5"	卡盘连接 ASME BPE	2.4	138	1808 kg/h
20	压缩空气进	1/4"	螺纹连接	6.0	/	0.06 Nm^3/min
25	纯蒸汽出	DN80	法兰连接 GB/T20592	3.0	144	1600 kg/h
35-1	工艺废水	0.75"(50.5)	卡盘连接 ASME BPE	重力排放	常温	/
35-2	工艺废水	1"	卡盘连接 ASME BPE	重力排放	98	152L/h
60	纯化水	1"	卡盘连接 ASME BPE	2.0	15	1728 L/h

用电需求	电压[V]	频率[Hz]	功率[kw]
	380	50	2
设备信息	设备整体尺寸（长×宽×高）mm:		1450×1500×3313
	设备净重（kg）		940 kg
	设备运行重量（kg）		1070 kg
	设备功率（kw）		2 kw

工艺会签
签　字
日　期
签　字
日　期

标记	处数	分区	更改文件号	描述	设计	批准	日期

楚天华通 楚天华通技术有限公司

图纸为本公司所有，未经本公司书面许可不得转给第三方或被大众所知。

设　计		2026.1.20	纯气安装图	比　例	1:14
校　对		2026.1.20			
审　核		2026.1.20			
批　准			位　号		

客户名称	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
证书类别	D　证书编号 TS2222005-2027
设备代码	/
产品序号	B1-260007
图　号	PSG2000-P-F-EID
版　次	自重
物料编码	8000048467